



ROSSVIK **PRO** Если ваш
бизнес - авто

НОВИНКИ
2026
года

PRO

**ОБОРУДОВАНИЕ
И ИНСТРУМЕНТ**

rossvik-shop.ru

НОВИНКИ В АССОРТИМЕНТЕ

2026 г.

Компания ROSSVIK входит в тройку лидеров в сфере комплексного снабжения автобизнеса. Для удержания своих позиций на рынке мы регулярно занимаемся расширением своего ассортимента - развиваем текущие линейки оборудования и инструмента и осваиваем новые направления. И, безусловно, мы работаем над модификацией своих товаров. Мы очень благодарны Вам за обратную связь, которая позволяет нам стать лучше!



Оборудование
и химия для
автосервисов



Инструменты



Оборудование
и материалы для
шиномонтажа



Оборудование
и химия для
автомоек

Компрессоры поршневые ROSSVIK



- Контактор для подключения к сети разделен с маностатом
- 4 колеса для максимальной мобильности
- Дополнительный болт по центру головки блока цилиндров
- Кран для слива конденсата из ресивера
- Прочные термостойкие металлические трубы
- Бумажный фильтр
- Два ремня передачи крутящего момента
- Блок цилиндров со множеством охлаждающих ребер
- Цилиндры отлиты из износостойкого чугуна
- Жесткая упаковка для транспортировки



Технические характеристики	RPC-400	RPC-400A	RPC-670	RPC-1000
Объем ресивера, л	100	100	100	270
Количество цилиндров/ступеней	3/1	3/1	2/1	3/1
Производительность, л/мин	400	400	670	1000
Тип смазки	масляный	масляный	масляный	масляный
Максимальное давление, бар	10	10	10	10
Потребляемая мощность, кВт/В	3,0/380	2,2/220	4,0/380	5,5/380
Вес, кг	90	90	122	210
Габариты (ДхШхВ), мм	1080x385x860	1080x420x860	1080x450x900	1510x535x1155

Компрессоры винтовые ROSSVIK



Характеристики	BKT6-10-100	BKT10-10	BKT10-10-230	BKT20-15-300	BKT20-15	BKT15-10-300	BKT15-10	BKT20-10-300
Произв-ть, л/мин	508	900	900	1400	1400	1500	1500	2200
Давление, бар	10	10	10	15	15	10	10	10
Объем ресивера, л	100	нет	230	300	нет	230	нет	300
Мощность двигателя, кВт	4	7,5	7,5	15	15	11	11	15
Напряжение, В	220	380	380	380	380	380	380	380
Выходной вентиль, дюйм		1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Инвертер	Да							
Габариты (ДхШхВ), см	98x50x107	77x64x97	165x74x139	162x76x164	98x74x112	162x76x164	98x74x112	162x76x164
Вес нетто, кг	120,0	124,5	304,5	365,5	204,0	362,0	198	360,5

Станок балансировочный VT-65P с пневмозажимом



- Автоматическое измерение дистанции и диаметра обода
- Автоматическое измерение ширины (УЗ датчик)
- Лазерный указатель места установки груза
- Автоматическая остановка колеса после измерения и доворот до места установки груза
- Готовые программы балансировки, в т.ч. для мотоциклов
- LED подсветка
- Функция самодиагностики

Технические характеристики

Электропитание, В	220
Мощность двигателя, кВт	0,25
Диаметр обода	10"–30"
Ширина обода	1,5"–20"
Точность балансировки, г	±1
Время измерения, с	8
Уровень шума, дБ	<70
Дисплей	22" ЖК-экран
Подсветка	светодиодная

Поставляется
в двух цветах:

+ RAL5005
+ RAL7040

+ RAL7016
+ RAL7040



Станок балансировочный VT-62B

- Прямое измерение места установки груза (ALU-S)
- Балансировка любого колеса за 1 цикл
- Split — функция, позволяющая разделить груз на два для установки за спицами
- Лазерный указатель места установки груза
- Автоматическая остановка колеса после измерения и доворот до места установки груза
- Готовые программы балансировки
- LED подсветка рабочей зоны
- Функция самодиагностики

Технические характеристики

Электропитание, В	220
Мощность двигателя, кВт	0,25
Диаметр обода, дюйм (мм)	10"-24" (256-610)
Ширина обода	1,5"-20"
Диаметр вала, мм	40
Точность балансировки, г	±1
Время измерения, с	8
Макс. вес колеса, кг	70
Дисплей	22" ЖК-экран
Подсветка	светодиодная

Поставляется
в двух цветах:

 RAL7016

 RAL5005



Станок шиномонтажный V-326 полуавтоматический

Технические характеристики

Зажим диска снаружи	12"- 24"
Зажим диска изнутри	14"- 26"
Максимальный диаметр колеса, мм	1070
Максимальная ширина колеса, мм	355
Рабочее давление воздуха, бар	8-10
Макс. давление накачки, бар	3,5
Мощность двигателя, кВт	0,75/1,1
Напряжение питания, В	220/380
Скорость вращения стола, об/мин	7
Макс. крутящий момент на оси, Нм	1200-1500
Усилие прижимного устройства, кг	2500
Вес, кг	193
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1180x1000x1840



Тележки инструментальные ROSSVIK


6 ящиков

Модель	Габариты
T006	780x480x1000 мм
T006B	940x500x1000 мм
T006P	800x500x1000 мм

7 ящиков

Модель	Габариты
T007	780x480x1000 мм
T007B	940x500x1000 мм
T007P	800x500x1000 мм

- Центральный замок, ящики с полным выдвижением
- Усиленные телескопические направляющие с доводчиком
- Ящики выдерживают нагрузку 60 кг
- Четыре больших прорезиненных колеса (два - поворотные с тормозом)
- Толстые стальные стенки - 1 мм, полимерное порошковое покрытие
- Столешница из ударопрочного ABS-пластика
- В комплекте 6 кронштейнов для инструмента
- Перфорированные боковые панели

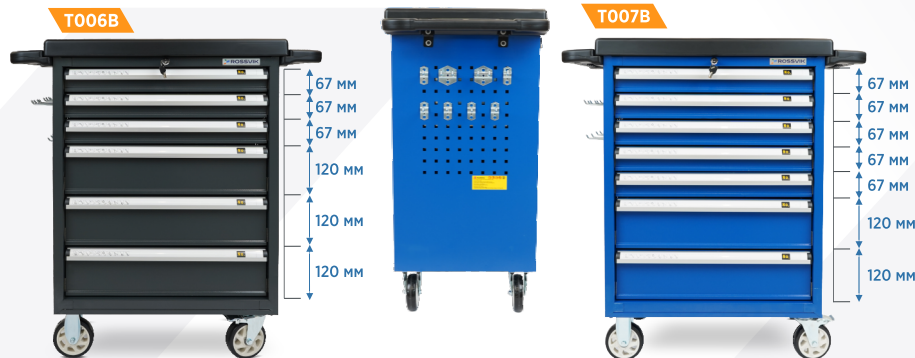

3 ВИДА СТОЛЕШНИЦЫ

T006B
T007B



T006
T007



T006P
T007P



СИСТЕМА АНТИПРОКИДЫВАНИЯ

При одном открытом ящике -
остальные блокируются

Поставляется
в двух цветах:



RAL7016



RAL5005

Осушители ROSSVIK

RFD12, RFD24

Характеристики	RFD12	RFD24
Совместимость с моделью компрессора	БК10А-10-260	БК15А-10-300, БК20А-10-300, БК20А-15-300
Макс. объем воздуха, л/мин.	1200	2400
Рабочее давление, бар	7-16	7-16
Потребляемая мощность, кВт	0,37	0,52
Соединение	3/4"	3/4"
Тип испарителя	Пластина из алюминиевого сплава	
Способ охлаждения	Воздушное охлаждение	
Напряжение, В	220	220



Пеногенераторы ROSSVIK RFM25S/RFM50S

Бак из нержавеющей
стали

Модель	RFM25S	RFM50S
Давление, бар	8	
Длина шланга, м	6	
Длина пистолета, мм	750	
Объем бака, л	25	50
Материал бака	Нержавеющая сталь, марка 304, толщина 1,5 мм	



Тиски слесарные поворотные с наковальней SVD250

Характеристики	SVD250
Ширина губок, мм	250
Глубина зажима, мм	120
Рабочий ход, мм	250
Размер наковальни, мм	90x98
Размер коробки (ДхШхВ), мм	450 x 260 x 260
Количество в коробке, шт.	1
Вес брутто, кг	38.5

Преимущества

Ширина губок — 250 мм

Корпус выполнен из высококачественного чугуна

Кованая поворотная платформа для крепления к верстаку

Основной винт и рукоятка с хромовым покрытием

Зажим для труб

Сменные губки с термообработкой, твердость 55HRC

Усиленная гайка основного винта

Подвижная часть с механической обработкой всех сторон



Тестер для диагностики подвески ROSSVIK RST-3.0

С поворотной платформой и защитными чехлами

▲ защитный чехол направляющей

▲ защитные чехлы



Технические характеристики

Грузоподъемность, т	3
Высота подъема, мм	20
Частота движения, такт/мин.	200
Габариты тумбы с виброплощадкой, мм	730 x 620 x 1035
Габариты задней опорной тумбы, мм	500 x 520 x 1035
Мощность двигателя, кВт	220 В / 2,2

Пневматический инструмент

Пневматические гайковерты **RW**



Характеристики	RW-1201	RW-1202	RW-1204	RW-1205	RW-3401
Шпиндель, дюйм	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Макс. усилие, Нм	745	900	1600	1560	2000
Расход воздуха, л/мин.	140	142	200	185	255
Макс. давление, бар	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
Кол-во оборотов, об/мин.	10000	7500	6500	8000	5500
Резьба на входе, дюйм	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Длина корпуса, мм	132	99	180	179	228
Материал корпуса	композит	сталь	композит	композит	композит

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ **RIW**

Бесщеточная угловая шлифовальная машина **RIW-380**



Характеристики	RIW-380
Размер диска, мм	125
Напряжение, В	21
Мощность, Вт	1200
Сила тока, А	60
Скорость вращения, об/мин.	10 000
Количество скоростей	6
Вес нетто, кг	5,6

- Высокоэффективный
энергосберегающий
двигатель
- Компактная
и мощная
- в комплекте 2 АКБ
по 2000mAh



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ **RIW**

Шуруповёрты с бесщеточным двигателем



RIW-650

Характеристики	RIW-650	RIW-550
Крутящий момент, Нм	50	50
Напряжение, В	21	21
Мощность, Вт	500	500
Сила тока, А	25	25
Скорость, об/мин.	1750	1750
Патрон, мм	6,35 (1/4") под 	10 (3/8")
Тип патрона	быстросъемный	быстрозажимной
Ёмкость аккумулятора, мАч	2000	2000
Вес нетто, кг*	3,4	3,7

* Вес инструмента с 1 АКБ, без аксессуаров

- 2 скоростных режима
- высокоэффективный энергосберегающий двигатель
- 2 АКБ по 2000 мАч

- защита от перегрева и перегрузок
- подсветка рабочей зоны
- компактный



RIW-550

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ **RIW**

Шуруповёрты с бесщеточным двигателем


- Мощный бесщёточный двигатель с высоким КПД
- Переключение передач и реверса одним нажатием с плавной регулировкой скорости
- 2 АКБ по 2000 mAh

- защита от перегрева и перегрузок
- подсветка рабочей зоны
- компактный

RIW-630



RIW-545

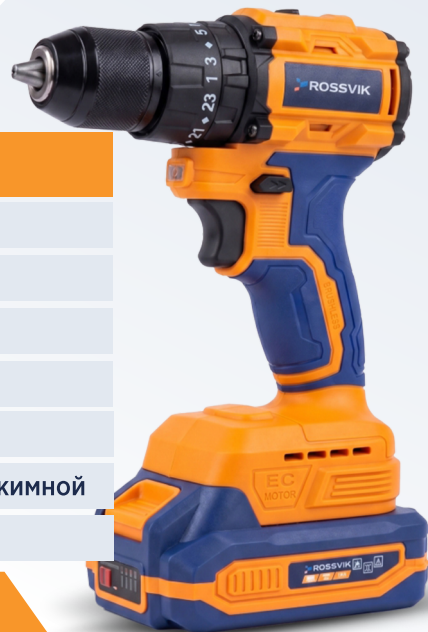

Характеристики	RIW-630	RIW-545
Крутящий момент, Нм	30	45
Напряжение, В	16,8	20
Мощность, Вт	400	400
Скорость, об/мин.	500-1500	500-1900
Патрон, мм	6,35 (1/4") под 	10 (3/8")
Тип патрона	быстросъемный	быстрозажимной
Вес нетто, кг*	1,5	1,2

* Вес инструмента с 1 АКБ, без аксессуаров

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ **RIW**

Гайковёрты с бесщеточным двигателем

Характеристики	RIW-750	RIW-1000N
Крутящий момент, Нм	750	1000
Напряжение, В	20	20
Мощность, Вт	800	900
Скорость без нагрузки, об/мин.	3300	2300
Вал	1/2"	1/2"
Ёмкость АКБ, мАч	3000	4000
Вес нетто, кг*	1,8	2,0

* Вес инструмента с 1 АКБ, без аксессуаров

- Высокий крутящий момент
- Длительное время работы от аккумулятора
- 2 АКБ в комплекте

- защита от перегрева и перегрузок
- рассеиватель для лучшего освещения рабочей зоны
- малый вес позволяет работать одной рукой длительное время



Груза клеевые ROSSVIK для легковых колес



КОРОБКА 50 ПОЛОС	Тип нарезки	Длина полосы, мм	Цвет эмали	Клеевая основа
FE005W/FE005G/FE005B	12*5г	115	Белый/серый/черный	Скотч ПВХ
FE005R	12*5г	115	Серебро	Скотч на бумажной основе
FE005S	12*5г	115	Серебро	Скотч ПВХ
FE010	(5г+10г)*4	140	Серебро	Скотч ПВХ
КОРОБКА 100 ПОЛОС				
FE100	12*5г	120	Серебро	Скотч ПВХ, белая коробка без бренда
КАТУШКА				
FE5000/FE5000G/ FE5000B	1000*5г		Серебро/серый/черный	Скотч ПВХ

Шипы ремонтные ROSSVIK

- Сердечник увеличенного диаметра из высококачественного сплава
- Надежная фиксация шипа, рассчитан на интенсивную эксплуатацию
- Втулка из полиамида последнего поколения защищает корпус шипа от износа и воздействия агрессивной среды
- Подходит для всех марок зимних шин
- Варианты комплектовки по количеству: 500/100/50



Наименование и размер	Длина шипа	Ø фланца	Высота протектора
Шип ремонтный ROSSVIK 12-6-2	6,5	12	5,0-5,5
Шип ремонтный ROSSVIK 12-7-2	7,5	12	6,0-6,5
Шип ремонтный ROSSVIK 12-8-2	8,5	12	7,0-7,5
Шип ремонтный ROSSVIK 12-9-2	9,5	12	8,0-8,5
Шип ремонтный ROSSVIK 12-10-2	10,0	12	9,0+

Инструменты для шинремонта

Артикул	Наименование
002151	Скребок для удаления самоклеящихся грузов



002151

Изолента ROSSVIK

Артикул	Ширина ленты, мм	Намотка, м	Цвет
RET200220	20	20	Черный
RET150210	15	10	Черный



- соответствует
ГОСТ 16214-86
- диапазон применения
до 600В, 0°C - 80°C.

СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Съемники гидравлические, механические/Наборы съемников

Артикул	Наименование
ST400	Съемник гидравлический для снятия ступичных подшипников
ST401	Съемник гидравлический, 34-102 мм
ST424	Набор съемников сайлентблоков универсальный
ST426	Набор инструментов для демонтажа подшипников

ST400



ST401



ST426



ST426



СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Для масляной системы

Артикул	Наименование
ST408	Съемник масляного фильтра трехлапый, 43-102 мм
ST409	Набор съемников фильтра масляного «чашка», 15 предметов
ST410	Набор съемников фильтра масляного «чашка», 23 предмета
ST416	Приспособление для откачки технических жидкостей с ручным насосом, 5л



ST416



ST409



ST421

Для работы с поврежденным крепежом

Артикул	Наименование
ST421	Набор гайколомов, 26 предметов
CW1719	Ключ баллонный четырехсторонний 17x19x21x1/2", 400 мм



СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Для топливной системы

Артикул	Наименование
ST411	Съемник топливозаборника 2-х лапый для BMW, VW, AUDI
ST412	Набор для измерения давления топлива, 0-10 бар (0-140 PSI)
ST422	Приспособление для проверки дизельных форсунок с калибровочным ручным насосом



Для системы охлаждения

Артикул	Наименование
ST417	Набор приспособлений для разъединения шлангов топливных и охлаждающих систем, 22 пр.
ST418	Набор приспособлений для разъединения шлангов топливных и охлаждающих систем, 7 пр.



Для ходовой части

Артикул	Наименование
ST406	Съемник шаровых опор, 30x65мм
ST423	Набор инструментов для демонтажа/монтажа сайлентблоков рессор

СПЕЦИНСТРУМЕНТ

Компрессорометры

ST413 Тестер вакуумный

Монтировки, ломы

ST402 Набор рихтовочных монтажных лопаток, 13шт

ST403 Монтажка, длина 500мм

ST404 Монтажка, длина 600мм

ST405 Монтажка, длина 700мм

Фиксаторы валов ГРМ

ST407 Фиксатор шкива распредвала универсальный с набором насадок

ST420 Набор фиксаторов валов для Ford, Mazda

Установки для замены тормозной жидкости и ГУР

ST414 Установка для замены тормозной жидкости

ST415 Приспособление для замены тормозной жидкости, 1л

Ударный инструмент (Молотки обратные)

ST414 Молоток обратный с набором штифтов



ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Ключи динамометрические ROSSVIK DW

Со щелчковым механизмом, в кейсе

DIN

Артикул	Посадочный квадрат	Диапазон работы, Нм	Длина, мм	Вес, кг
DW12210	1/2"	42 - 210	470	1,55
DW12350	1/2"	70 - 350	630	2,52
DW14025	1/4"	5-25	270	0,6
DW38025	3/8"	5-25	280	0,6
DW38110	3/8"	20 - 110	360	1,22



- ✓ Высокий уровень точности
- ✓ Двойная шкала установки усилия
- ✓ Углеродная сталь с термообработкой
- ✓ Реверсивный переключатель
- ✓ Ключ не скользит в руке за счет рифленной поверхности
- ✓ Антикоррозийное покрытие
- ✓ Удобный фиксатор для блокировки регулировки крутящего момента

DW12210



DW12350



DW14025



DW38025



DW38110



ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Ключи динамометрические АОК TIW, TWR

Со щелчковым механизмом, в кейсе

DIN

Артикул	Посадочный квадрат	Диапазон работы, Нм	Длина, мм	Шаг рег-ки, Нм
TIW200N-11K	1/2"	40-200	483	1
TWR110N	3/8"	20-110	436	0.5
TWR210N	3/8"	20 - 110	360	1
TWR350N	1/2"	70 - 350	560	1



TIW200N-11K

В кейсе
с комплектом из
10 сменных насадок



TWR350N



TWR210N



TWR110N

Ключи динамометрические АОК TWW

Со щелчковым механизмом, в кейсе

DIN



Артикул	Посадочный квадрат	Диапазон работы, Нм	Длина, мм	Шаг, Нм
TWW60N	3/8"	10-60	427	0.25
TWW100N	3/8"	20 - 110	462	0.5
TWW200N	1/2"	40-200	517	1
TWW320N	1/2"	60-320	586	2
TWW500N-3	3/4"	100-500	820	4
TWW800N-3	3/4"	100-800	1111	5
TWW1000N-3	3/4"	200-1000	1335	5
TWW1000N8-3	1"	200 - 1000	1335	5
TWW1500N8-3	1"	300-1500	1702	10
TWW2000N-3	1"	400-2000	2150	10

ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Ключи динамометрические цифровые АОК DTWA



Артикул	Посадочный квадрат	Диапазон работы, Нм
DTWA4-200N	1/2"	10-200
DTWA4-340N	1/2"	17-340
DTWA3-135N	3/8"	6,8-135
DTWA2-030N	1/4"	1,5 - 30



- Исключительный уровень точности
- Два режима измерения
- Предустановки крутящего момента
- Встроенная память на 50 режимов
- Ударопрочный корпус

- Предупреждение о достижении заданного момента
- Реверсивный переключатель
- Цифровой LED-дисплей с подсветкой
- Герметичная головка
- Антикоррозийное покрытие

Отвертки динамометрические АОК



TKS22-08N

В кейсе
+ насадки



TSW10N

В кейсе



TSP4N

Артикул	Посадочный квадрат	Диапазон работы, Нм
TSP4N	1/4"	4
TSW10N	1/4"	2-10
TKS22-08N	1/4"	1-8

Усилители крутящего момента АОК



Артикул	Посадочный квадрат на входе	Посадочный квадрат на выходе	Мак. усилие, Нм
TM10-150N	1/2"	3/4"	1500
TM10-400N	1/2"	1"	4000

Ремкомплекты для ключей АОК



Артикул ремкомплекта	Артикул ключа
THPG250	TWO350N, TIW200N-11K
THPG60	TWO25N
THPG60S	TWO25N3
THPG80	TWO110N
THPG150	DW12210

Биты. Наборы бит.

Артикула	MM
БИТА КРЕСТОВАЯ 1/4"	
6350PH1/PH2/PH3	50
63100PH1/PH2/PH3	100
63150PH1/PH2/PH3	150
6325PH0/PH1/PH2/PH3	25
БИТА КРЕСТОВАЯ УДАРНАЯ 1/4"	
6325PH1-IB/PH2-IB/PH3-IB	25
6350PH1-IB/PH2-IB/PH3-IB	50
6365PH1-IB/PH2-IB/PH3-IB	65
6375PH1-IB/PH2-IB/PH3-IB	75
6390PH1-IB/PH2-IB/PH3-IB	90
63100PH1-IB/PH2-IB/PH3-IB	100
63150PH1-IB/PH2-IB/PH3-IB	150
БИТА Pozidrive 1/4"	
6325PZ1/PZ2	25
БИТА TAMPER TORX(TT) 1/4"	
6325TT8/TT9/TT10/TT15/TT20/TT25/TT27/TT30/TT40	25
Переходники	
6365Q14	1/4"DR - 1/4"HEX
6360H14	1/4"HEX - 1/4"DR



БИТА ШЛИЦЕВАЯ 5/16" 1/4"	
8036SL80	36
8080SL80	80
6325SL3/SL4/SL5/SL6	25
БИТА TORX 5/16"	
8036T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60	36
8080T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50/T55/T60	80
БИТА HEX 5/16"	
8036/H30/H40/H50/H60/H70/H80/H90/H100/H120/H140	36
8080/H30/H40/H50/H60/H70/H80/H90/H100/H120/H140	80
БИТА КРЕСТОВАЯ 5/16"	
8036PH2/PH3/PH4	36
8080PH1/PH2/PH3	80
80120PH1/PH2/PH3	120
Наборы бит	
ST352	ТА, У, Y / 10 предм.
ST353	HEX, R / 10 предм.
ST354	TT / 10 предм.
ST355	PH, PZ, SL / 10 предм.
ST356	PH, PZ, SL, HEX, TT, TA, U, Y / 33 предм.

НАБОРЫ ГОЛОВOK ROSSVIK

на держателе

Артикул	Наименование	Состав набора	Длина, мм
SST0424	Набор головок на держателе, 1/4", 3/8", 1/2"	TORX E4-E24, 14 предметов	
SST1024	Набор головок на держателе, 1/2"	TORX E10-E24, 9 предметов,	80
SST0419	Набор головок со вставкой на держателе, 1/2"	HEX H4-H19, 11 предметов,	55
SST2070	Набор головок со вставкой на держателе, 1/2"	TORX T20-T70, 10 предметов	100
SST0518	Набор головок со вставкой на держателе, 1/2"	Spline M5-M18, 9 предметов	55
SST2075	Набор головок со вставкой на держателе, 1/2"	TORX T20-T70, 10 предметов	55
SST0410	Набор головок со вставкой на держателе, 1/2"	HEX H4-H10, 7 предметов	100
SST0512	Набор головок со вставкой на держателе, 1/2"	Spline M5-M12, 6 предметов	100
SST0824	Набор головок на держателе, 1/2"	TORX E8-E24, 10 предметов	38



S2

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
СТАЛЬ ДЛЯ ВСТАВКИ

Cr-V

ХРОМВАНАДИЕВАЯ
СТАЛЬ

DIN



SST1024



SST2070



БЫСТРОРАЗЪЕМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

▲ БРС универсальный «мама» с пластиковой муфтой

Корпус выполнен из стали, обойма из нейлона

Максимальное давление 19 бар

Germany type



A320/2.P



A324/4.P



A321/2.P

Пластиковая муфта	Резьба	Пластиковые
Арт. A320/2.P	M1/4"	Арт. P320/2.R
Арт. A320/3.P	M3/8"	Арт. P320/3.R
Арт. A320/4.P	M1/2"	Арт. P320/4.R
Арт. A321/2.P	F1/4"	Арт. P321/2.R
Арт. A321/3.P	F3/8"	Арт. P321/3.R
Арт. A321/4.P	F1/2"	Арт. P321/4.R
Арт. A324/3.P	«ёлочка» 8 мм	Арт. P324/3.R
Арт. A324/4.P	«ёлочка» 10 мм	Арт. P324/4.R
Арт. A324/5.P	«ёлочка» 12 мм	Арт. P324/5.R

▲ Доступны так же все варианты в маталлическом корпусе



A320

A321

A324

▲ БРС универсальный «мама» пластиковые

Корпус выполнен из полиамида

Максимальное давление 16 бар

Рабочая температура - 35 до +50 °C

Germany type



P320/4.R



P321/3.R



P320/4.R

«ёлочка»

Измерительный инструмент

Наименование	Артикул	Длина, мм	Метрический размер, мм
Набор щупов ROSSVIK	FG026	89	0.04-0.63
Набор щупов ROSSVIK	FG030	100	0.127-0.762 / 0.05-0.30 мм



Рулетка измерительная ROSSVIK

Артикул	Ширина ленты, мм	Намотка, м
RMT1603	16	3
RMT2505	25	5
RMT2507	25	7,5
RMT2510	25	10



- Не скользит в руках
- Двойная метрическая шкала
- Автоматическая фиксация

- Магнитный крючок
- Ремешок
- Клипса для крепления к поясу



ROSSVIK PRO

Если ваш
бизнес - авто

8 800 222 86 16

rossvik-shop.ru info@rossvikpro.ru



САЙТ И КАТАЛОГИ

